

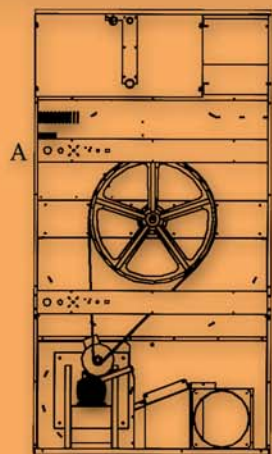


nous donnons de la couleur à vos rêves et de la vie à vos projets  
Farben für Ihre Träume, Leben für Ihre Projekte.

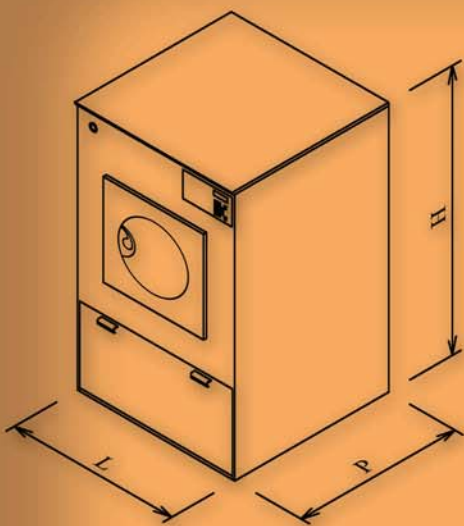

S45/60  
A- Branchement électrique  
A- Elektrisches Anschluss

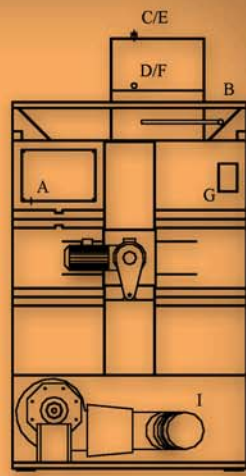

S11/17/26/37/85/125  
A- Branchement électrique  
A- Elektrisches Anschluss

**DOMUS**



**S**

**Séchoirs rotatifs  
Wäschetrockner**

**11/17/26/37/45/60/85/125**

MODELE	MODELL		S11	S17	S26	S37	S45	S60	S85	S125
CAPACITÉ (rel. 1/20)	LEISTUNG (1/20 ratio)	Kg/cycle	10,5	16,5	26	37,7	44,8	60	83,8	127,2
RENDEMENT	PRODUKTION	Kg/h	18-22	27-32	42-46	65-70	75-90	105-120	110-125	170-190
TAMBOUR	TROMMEL									
Diamètre Ø	Durchmesser Ø	mm	750	750	855	1048	1225	1225	1400	1500
Longueur	Tiefe	mm	475	746	905	873	760	1020	1089	1440
Volume	Volumen	L	210	330	520	753	900	1200	1676	2545
CHAUFFAGE / CONS.	HEIZUNG / VERBRAUCH									
Puissance électrique	Elektrische Leistung	KW	12	18	30	34	54	72	-	-
Puissance gaz (prop./nat.)	Gas Leistung (Flüssig / Erdgas)	Kcal/h	17638	17638	26655	40000	51591	68788	103181	-
Pression gaz (prop./nat.)	Gasdruck (Flüssig / Erdgas)	mbar	37/20	37/20	37/20	37/20	37/20	37/20	37/20	-
Consommation vapeur (8 bars)	Dampfverbrauch (8-bar)	Kg/h	50	50	70	90	150	165	400	630
Pression vapeur	Dampfdruck	bar	6 a 9	6 a 9	6 a 9	6 a 9	7 a 10	7 a 10	6 a 9	6 a 9
Volume extraction air maximum	Luftdurchsatz	m3/h	1060	1060	2600	1800	2400	3000	7100	11320
PUISSANCES	ENERGIE									
Moteur réducteur	Getriebemotor	KW	0,43	0,43	0,8	1,3	2,2	2,2	5,5	6,6
BRANCHEMENTS	ANSCHLUSS									
Gas Ø (B)	Gas Ø (B)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	-
Vapeur Ø (C)	Dampf Ø (C)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	3/4"	2x 1"
Condensations (D)	Kondensiert (D)	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	3/4"	2x 1"
Sortie buées Ø (I)	Dunstabfluss Ø (I)	mm	200	200	200	200	300	300	300	sq 500x500
TENSION	STROM		400v+50Hz Opcional 230v 50 Hz.							
DIMENSIONS	ABMESSUNGEN									
(Sans emballage)	(ohne Verpackung)									
Porte Ø	Tür Ø	mm	574	574	574	574	914	914	719	955
Largeur (L)	Breite (L)	mm	785	785	890	1118	1270	1270	1466	1800
Profondeur (P)	Tiefe (P)	mm	857	1127	1330	1342	1095	1355	1695	2110
Hauteur (H)	Höhe (H)	mm	1700	1700	1780	1780	2375	2375	2600	2780
Poids net	Nettogewicht	Kg	170	190	338	360	500	550	830	1350

DOMUS se réserve le droit de modifier sans préavis / DOMUS behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. **CE**

**DOMUS**

DOMUS (Fábrica / Factory)  
Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana  
08504 Sant Julià de Vilatorrada - BCN  
T+ 34 93 888 71 53 - F+ 34 93 888 76 63  
Email: domus@domus.es - www.domus.es

DOMUS (Delegación Centro)  
Silicio, Naves 1ª y 3ª  
28850 Torrejón de Ardoz - MADRID  
T+ 34 91 725 52 23 - F+ 34 91 676 15 18  
Email: domus@domus.es - www.domus.es

dissemy: www.simbolisi.com

wäschetrockner - séchoirs

# S 11/17/26/37/45/60/85/125



wäschetrockner - sècheirs

## UNE HAUTE TECHNOLOGIE POUR UN SECHAGE MAXIMUM HIGH-TECH FÜR MAXIMALE ANFORDERUNGEN

### CARACTERISTIQUES DIFFERENTIELLES

- A) - Mod. S-11-17-26-37-85-125:  
Moteur- réducteur: La puissance du moteur est directement transmise au tambour sans besoins d'éléments mécaniques intermédiaires pour minimiser l'entretien.
- Mod. S-45-60:  
Système de transmission à travers une nouvelle poulies en Poly-V, qui permet réaliser 2 cycles/h, ce qui signifie une augmentation de la production considérable et un entretien minimum.
- B) Filtre Easyclean sur toute la gamme: filtre de bourre facile à retirer et à nettoyer.  
Nouvelle fixation plus solide
- C) Inversion des tours standard: pour éviter le tassement et le froissement du linge et pour simplifier les opérations suivantes du traitement du linge.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

- ▶ **CHAUFFAGE:**  
Electricité: Résistances en aluminium.  
Gaz: Brûleur à gaz tubulaire.  
Vapeur: batterie en acier, 5 ans de garantie.
- ▶ **CONSTRUCTION:**  
Tambour construit en acier inoxydable. Meuble extérieur en Skin plate (modèles S-11/17/26). Meuble extérieur en acier peint epoxy (modèles S-37/45/60/85/125). Porte de grand diamètre, intérieur en acier inoxydable et ouverture de 180°. Modèles S-11/S-17 avec une largeur inférieure à 800 mm. Modèle S-26 avec une largeur inférieure à 900 mm.
- ▶ **COMMANDE DE SECHAGE:**  
Edu: Microprocesseur avec 10 programmes préétablis.  
Possibilité de changer les paramètres en milieu de cycle.  
Indicateur du temps restant du cycle, température de consigne.  
Analogique: permet de choisir le temps de séchage et la température de travail.
- ▶ **VARIATEUR DE FREQUENCE:**  
Réglage électronique selon le type de tissu.  
L'importante douceur de démarrage et de freinage rendent les éléments mécaniques plus durables.
- ▶ **COOL DOWN:**  
Equipé de système de refroidissement progressif en fin de cycle pour éviter le froissement du linge (automatique sur les modèles Edu).
- ▶ **OPTIONS:**  
Sur les modèles S-11, S-17 et S-26 Edu: Monnayeur à jetons ou à monnaies libre-service intégré dans le meuble et préparé pour les centrales de paiement. Possibilité de connexion à centrale de paiement, uniquement sur les modèles Edu.

Système de sécurité conforme aux normes en vigueur.

### SPEZIELLE MERKMALE

- A) - Mod. S-11-17-26-37-85-125:  
Getriebemotor: Die Antriebsleistung wird direkt auf die Trommel übertragen, Zwischengelagerte mechanische Elemente sind nicht vorhanden (Riemenscheiben, Treibriemen)
- Mod. S-45-60:  
Der Antrieb wird durch einen neuen Poly-V Riemen durchgeführt, der 2 Zyklen pro Stunde ermöglicht. Das bedeutet einen wichtigen Anstieg der Produktion und die kleinste Wartungsarbeiten.
- B) Easyclean-Filter in allen Modellen: leicht zugänglich, kann bequem gereinigt werden und ist voll waschbar.  
Neue verbesserte Fixierung.
- C) Drehrichtungsumkehr: die Wäsche wird nicht zusammengepresst, Falten werden vermieden und die Wäsche lässt sich bequemer nachbehandeln.

### ALLGEMEINE MERKMALE

- ▶ **HEIZUNG:**  
Strom: aus Aluminium.  
Gas: röhrenförmiger Brenner  
Dampf: Stahlbatterie, 5 Jahre Garantie
- ▶ **BAUWEISE:**  
Trommel aus Edelstahl. Verkleidung aus Skinplate (Mod. S-11/17/26).  
Verkleidung aus Epoxi lackiertem Stahlblech (Mod. S-37/45/60/85/125).  
Tür mit grossem Durchmesser, innen aus Edelstahl, 180°-Öffnungswinkel.  
Modellen S-11/17 nicht breiter als 800 mm.  
Model S-26 nicht breiter als 900 mm.
- ▶ **TROCKNUNGSVORGANG:**  
Edu: Mikroprozessor mit 10 voreingestellten Programmöglichkeiten.  
Programmöglichkeiten, die jeweils vorübergehend modifiziert werden können.  
Anzeige der verbleibenden Trockenzeit und der Solltemperatur.  
Analoge Ausführung: Auswahl der Zeit und Arbeitstemperatur.
- ▶ **FREQUENZWANDLER:**  
Elektronische Einstellung je nach Faserart. Durch einen sanfteren Anlauf und ein schonendes Abbremsen, werden die mechanischen Betriebselemente weniger in Anspruch genommen.
- ▶ **COOL DOWN:**  
Mit progressiver Abkühlung am Ende des Trockenzklus, wodurch Falten wirksam vermieden werden. Automatisch bei digitalen Modellen (Edu).
- ▶ **EXTRAS:**  
Bei digitalen Modellen S-11/17/16: Münze für Automaten integriert, und Möglichkeit zu vorbereiten für Zahlungszentral.

Sicherheitssystem nach geltenden Vorschriften.